




INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25572 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25572 9220 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25572 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25572 9220 W-W

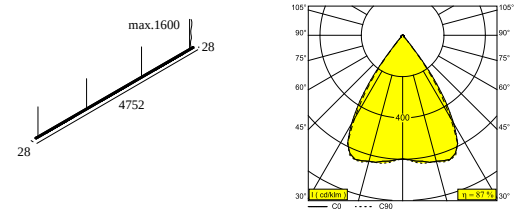

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	6588lm // 50,1W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	5751lm // 57,6W // 100lm/W

Обязательные комплектующие	
INFORM POWER SUPPLY 60W	
INFORM SQ POWERBOX L 75W	

Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

DELTALIGHT


INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 W-W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25572_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W	1 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	

DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 W-W


Power box

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B

1 ☐

Тип диммирования: не диммированный

25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W

1 ☐



25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B


1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W

1 ☐

Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO


☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO


☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 W-W

	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем


	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
		Размер монтажного отверстия (mm): 27	

INFORM SQ P475-9 DOWN 92767

25572 9220 W-W

15225 0340 W	SUSPENSION ST W	☐
---------------------	-----------------	--------------------------

Электрические соединительные детали

	328 10 03	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)			

	15225 0360 B	CONNECTION ST B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 43			

15225 0360 W	CONNECTION ST W	☐
---------------------	-----------------	--------------------------

Notes: