



CONFORM P20 PDS DOWN-UP 954067


26515 7420 B-FG

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 26515 7420 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 26515 7420 B-FG

BLANC-NOIR 26515 7420 W-B

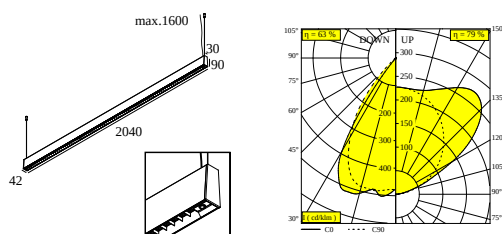

Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	5.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC DOWN / 700mA-DC UP INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² NATURAL LIGHT TECHNOLOGY

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 30,5W / CRI>95 (R9: 50) / 4000K / 3746lm UP: LED cluster 23,1W / CRI>95 (R9: 50) / 4000K / 2813lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3746lm // 30,5W // 123lm/W UP: 2813lm // 23,1W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 2352lm // 35,1W // 67lm/W UP: 2217lm // 26,6W // 83lm/W

Références optionnelles

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26515_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

les sets pour recouvrement plafond

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

CONFORM P20 PDS DOWN-UP 954067

26515 7420 B-FG


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

CONFORM P20 PDS DOWN-UP 954067

26515 7420 B-FG


les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B


☐

Dimension de découpe (mm): 43


15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

divers



26510 0010 PDS REMOTE CONTROL

☐

26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER

☐

DELTALIGHT

CONFORM P20 PDS DOWN-UP 954067

26515 7420 B-FG

Notes: