

DELTALIGHT

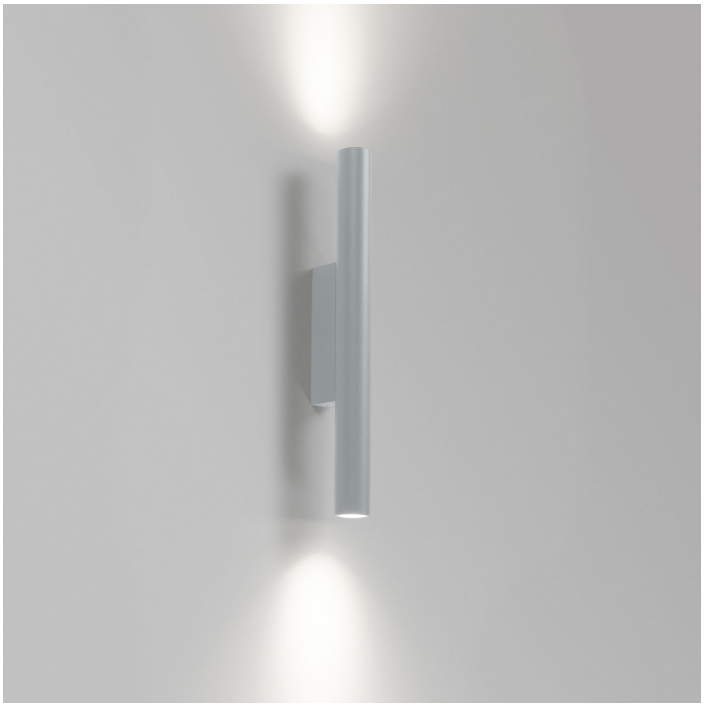


SPY 39 W X DOWN-UP 92713

ODNIESIENIE 24147 9210 A

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 24147 9210 A
CZARNY 24147 9210 B
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 24147 9210 FBRX
ANTRACYT 24147 9210 N
BIALY 24147 9210 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP55
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm)
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	770lm // 7,8W // 98lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	495lm // 9W // 55lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **24147_XXX0_V02_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 39 W X DOWN-UP 92713

24147 9210 A

Notes: