




FRAX M 930 LINEAR V DIM5

26011 9335 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 26011 9335 A  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26011 9335 FBRX  
АНТРАЦИТ 26011 9335 N

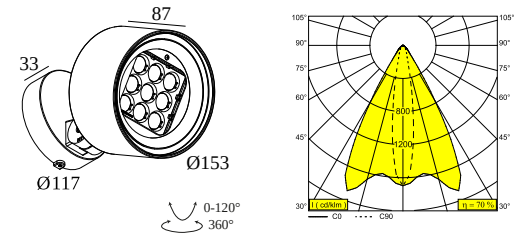

 [Веб страница продукта](#)




|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                                                                       |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                                                                              |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                                                                         |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                                                                                  |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK08                                                                                                                  |
| ВЕС (КГ)                            | 2.4                                                                                                                   |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable                                                                                  |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL<br>Oval spread 60°-15° |
| Электрические характеристики        |                                                                                                                       |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 110-277V / 50-60Hz                                                                                                    |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                                                                                     |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ             | YES                                                                                                                   |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по протоколу DALI                                                                                       |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | F                                                                                                                     |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | EPD, RCM                                                                                                              |
| Характеристики источника света      |                                                                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                                                                                   |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm                                                                  |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                                       |
| SDCM                                | SDCM3                                                                                                                 |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                                                                                   |
| LM80                                | L80 > 150000                                                                                                          |
| BEAMANGLE                           | 14°                                                                                                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                                                                                            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 1858lm // 26,9W // 69lm/W                                                                                             |
| Опции                               |                                                                                                                       |
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS             |                                                                                                                       |
| Аксессуары                          |                                                                                                                       |
| FRAX M KAP                          |                                                                                                                       |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26011\\_XX35\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: