




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 B

- DOSTĘPNE W
- CZARNY 23423 9020 B
 - ALU SZCZOTKOWANY 23423 9020 BRA
 - SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23423 9020 BRAT
 - SZCZOTKOWANA MIEDZI 23423 9020 BRCU
 - SZCZOTKOWANE ZŁOTO 23423 9020 BRC
 - STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23423 9020 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23423 9020 FBR
 - FLEMISH GOLD 23423 9020 FG
 - ZŁOTO KOLOROWANE 23423 9020 GC
 - CZARNY PIANO 23423 9020 PB
 - BIAŁY 23423 9020 W

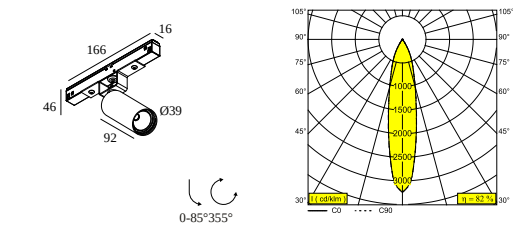

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	508lm // 6,9W // 74lm/W
Wymagania	
SPY 39 TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opcje	
DIMMABLE MODULATOR	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23423_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Typ ściemniania: nie ściemniany

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 B



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Zakończ swój produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile

Dostępne kolory



23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 B

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile

Dostępne kolory

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 B



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: