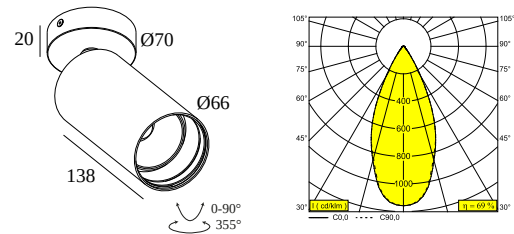




SPY 66 ON TW 96545

24624 9030 FW

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 24624 9030 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 24624 9030 FW
БЕЛЫЙ 24624 9030 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1087lm // 9W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	746lm // 10,4W // 72lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Опции	
COVERSET R 90-100	



Аксессуары	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24624_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после " " соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к POV.	Мин. ток Макс. ток

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 85		


Coversets	
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO ☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B ☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W ☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO ☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B ☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W ☐

DELTALIGHT


SPY 66 ON TW 96545

24624 9030 FW


Светопреломляющие устройства




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐


24611 0160 GLASS SBL 57

☐


24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐


24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96545

24624 9030 FW

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Сменный отражатель / линза



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: