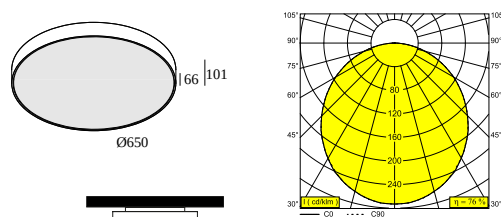




SUPERNOVA FLAT 65 930

20631 9300 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 20631 9300 B
BIAŁY 20631 9300 W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 2 settings: 1- 1400mA 2- 930mA
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 1400mA: LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm Or @ 930mA: LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97 @ 930mA: rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 1400mA: 7776lm // 58,5W // 132lm/W Or @ 930mA: 5360lm // 37,4W // 144lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 1400mA: 5928lm // 67,3W // 88lm/W Or @ 930mA: 4086lm // 43W // 95lm/W


Opcje

SUSPENSION SET 25 3m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
 CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20631_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



Ø57
41

203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐



57 57
41

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Ośłona



Ø62
Ø10
2

204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO


☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐



Ø90
Ø10
2





204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 930

20631 9300 B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 930

20631 9300 B


Części do zwieszenia




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m

☐

328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: