



SPY 52 ON 92720

19823 9220 FBR

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 19823 9220 B

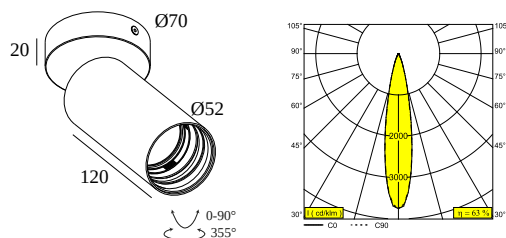
FLEMISH BRONZE 19823 9220 FBR

FLEMISH GOLD 19823 9220 FG

VOLLWEISS 19823 9220 FW

GOLDFARBEN 19823 9220 GC

WEISS 19823 9220 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	879lm // 14,3W // 62lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	

Optionen	
COVERSET R 90-100	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19823_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30









SPY 52 ON 92720

19823 9220 FBR

	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45	2	☐
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	2	☐
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45	2	☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	2 2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	4(4) 4(4) 4(3)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	2 - 2	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	2(2) 2(1) 2(1)	☐

SPY 52 ON 92720

19823 9220 FBR

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	3->4 2->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2 2 2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	3 3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	4(4) 3(3) 3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2 0 0	☐

SPY 52 ON 92720

19823 9220 FBR

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1 1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->3 2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2 2 1	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 92720

19823 9220 FBR



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Coverset



204 00 90 ANO

COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B

COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W

COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO

COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B

COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W

COVERSET R 100 W

☐

Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B

HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

19810 0020



LINEAR SPREAD LENS 42

☐


DELTALIGHT

SPY 52 ON 92720

19823 9220 FBR

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Beenden Sie Ihr Produkt

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 52 ON 92720

19823 9220 FBR



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: