




SPY 20 L ON 3 92730

27214 9220 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27214 9220 B-B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 27214 9220 FW
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 27214 9220 W-W

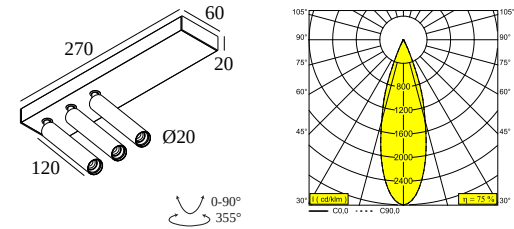

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° INCLLED POWER SUPPLY 24V-DC + CONVERTER 1000mA SPY 20 TUBE B included
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	3 x (LED array 2,9W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 294lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	882lm // 8,7W // 100lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	665lm // 10W // 66lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27214_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

SPY 20 L ON 3 92730

27214 9220 B-B