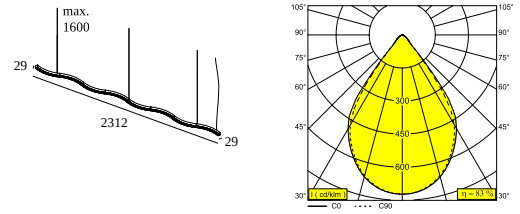


INFORM R4 C DOWN 93048

Артикул 26825 9320 B-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 26825 9320 B-B
Черный-Фламандское золото 26825 9320 B-FG
Фламандское золото-Черный 26825 9320 FG-B
Белый-Черный 26825 9320 W-B
Белый-Белый 26825 9320 W-W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	2
Регулируемость	не регулируется
Информация	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	C
Сертификаты	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
Beamangle	71°
Характеристики источника	3504lm // 22,9W // 153lm/W
Характеристики светильника	2926lm // 26,3W // 111lm/W


Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)	
INFORM R POWERBOX D DIM5	

Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26825_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	26810 0015 B INFORM R POWERBOX D DIM5 B	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	26810 0015 W INFORM R POWERBOX D DIM5 W	1 ☐

Светодиодные источники питания



светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
---	--	----------------------





DELTA LIGHT

INFORM R4 C DOWN 93048

26825 9320 B-B

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		



Coversets

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO	☐


DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN 93048


26825 9320 B-B

	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем

	328 10 01	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B	SUSPENSION ST B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27		
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W	☐

Электрические соединительные детали

	328 10 03	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN 93048

26825 9320 B-B



15225 0360 B CONNECTION ST B



Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: