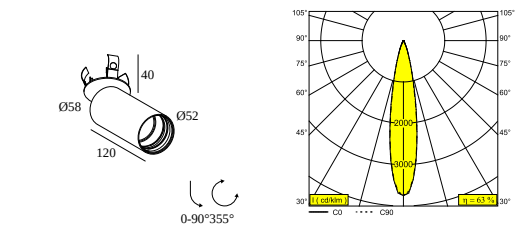




SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 FG-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 19898 9020 B-B
FLEMISH BRONZE-BLACK 19898 9020 FBR-B
FLEMISH GOLD-BLACK 19898 9020 FG-B
BLANCO COMPLETO 19898 9020 FW
ORO COLOREADO-NEGRO 19898 9020 GC-B
BLANCO-BLANCO 19898 9020 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Semiempotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 51
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Requisitos	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Opción	
MOUNTING KIT FLUSH SPY	

Accesorios	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	

SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 FG-B

GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19898_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.










SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 FG-B

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2 ☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	Dimensión de corte (mm): 30	
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 45	
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2 ☐
	Tipo de regulación: no dimerizable	
	Dimensión de corte (mm): 30	
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2 ☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
	Dimensión de corte (mm): 45	
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 ☐
	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión	
	Dimensión de corte (mm): 56	
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3) ☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión	
	Dimensión de corte (mm): 82	
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1) ☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión	
	Dimensión de corte (mm): 72	
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1) ☐
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 72	
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3) ☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión	
	Dimensión de corte (mm): 84	
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión	
	Dimensión de corte (mm): 55	

SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 FG-B


	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	1(1) ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 50	2 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 54	2 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 54	2 ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 84	3(3) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 54	2 ☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	1 ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	2->2 ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 48	1 ☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	2 ☐

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 FG-B

Mounting Kit




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY


☐

Dimensión de corte (mm): 83


Dispositivos de modificación de Luz



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐




DELTALIGHT

SPY 52 CLIP SOFT 93020

19898 9020 FG-B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: