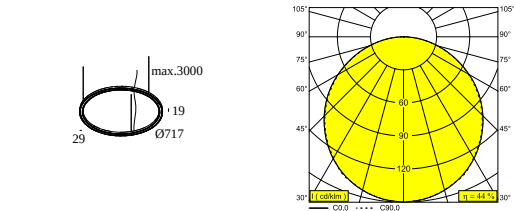




SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL
930

20580 9300 B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 20580 9300 B
 - ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20580 9300 FBR
 - ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20580 9300 FG
 - ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 20580 9300 GC
 - БЕЛЫЙ 20580 9300 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3870lm // 29,2W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1713lm // 33,6W // 51lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM SUPERLOOP POWERBOX L 500mA SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA	
Опции	
CABLE BASE R / S COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	


SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20580_XXX0_HAND.pdf](#)



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐


Светодиодные источники питания

светильников


 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 ☐
	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 ☐

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930


20580 9300 B

	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 54	


Power box	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	
	Мин. ток Макс. ток

	321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	


321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W	1 ☐
---	----------------------------

	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1 ☐
---	----------------------------

	321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	






321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1 ☐
--	----------------------------

Coversets		
	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 B


	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 B

Комплектующие для подвесных систем




328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: