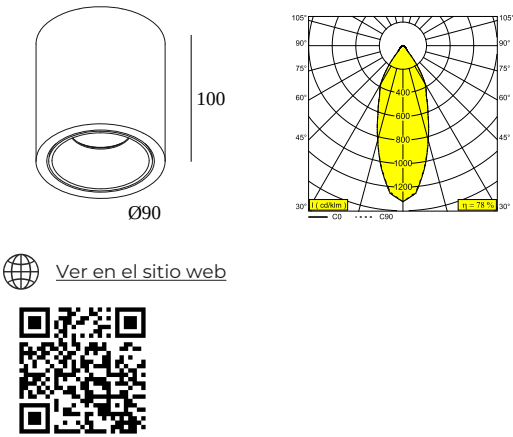




BOXY R 93033

251 70 811 932 B-FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 251 70 811 932 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 251 70 811 932 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 251 70 811 932 B-FG
BLANCO-NEGRO 251 70 811 932 W-B
BLANCO-BLANCO 251 70 811 932 W-W



[Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° INCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EAC, LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	852lm // 9,9W // 86lm/W

Opción
COVERSET R 100
Accesorios
BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL




Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [251_70_811_XXX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Plafones

	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐

Dispositivos de modificación de Luz

	251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐
	251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐
	251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐
	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

DELTALIGHT

BOXY R 93033

251 70 811 932 B-FBR

Notes: