




BOXY XL R 92737 DIMI

251 71 21 923 ED1 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 251 71 21 923 ED1 B-B
BLANCO-NEGRO 251 71 21 923 ED1 W-B
BLANCO-BLANCO 251 71 21 923 ED1 W-W

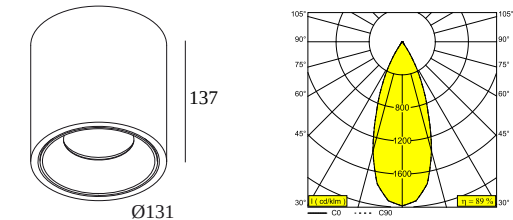

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	120-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	1 a 10V
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2701lm // 26,7W // 101lm/W
Accesorios	
HONEYCOMB 78	
SOFTENING LENS 78	
GLASS SBL 78	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [251_71_21_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 86

Dispositivos de modificación de Luz



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: