




SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1
CIRCUIT 93067 DIM5

27141 9325 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27141 9325 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27141 9325 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27141 9325 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 27141 9325 W-W

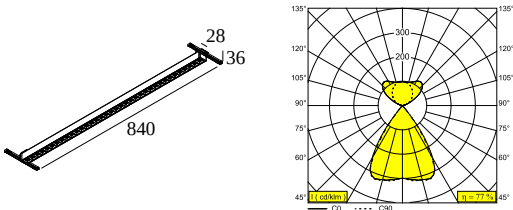

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 1 CIRCUIT
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27141_XXX5_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 DIM5

27141 9325 B-B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4	
Тип диммирования: не диммированный		
300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	10	
Тип диммирования: не диммированный		
21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	8	
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 DIM5

27141 9325 B-B