



SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 B

ERHÄLTICH IN

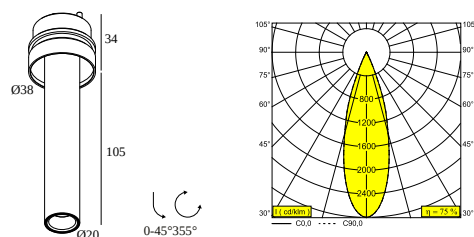
SCHWARZ 27217 9220 B

FLEMISH BRONZE 27217 9220 FBR

FLEMISH GOLD 27217 9220 FG

GOLDFARBEN 27217 9220 GC

WEISS 27217 9220 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	75
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-305lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	305lm // 3,1W // 99lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	230lm // 3,6W // 64lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27217_XXX0_HAND.pdf**

SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 Stucanet	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1









3->14

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30










SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 B

	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->14	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3->14	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3->14	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3->14	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3->14	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3->14	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	16 16 16	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	26(25) 25(25) 24(19) 19(12)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4->18(15) 17(10) 16(7)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		











SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 B

	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	3->15 3->15 3->15	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7) -	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	8->40(39) 40(28) 29(19) -	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) -	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	17->29 12->29 10->30 10->23	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 90	15(12)	☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 48	7(3)	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	6->15 4->15 4->15 4->13	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->12	☐

SPY 20 L TRIMLESS 92730








27217 9220 B

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->12	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 20(13)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->12	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	10->15 - - -	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	6->10 6->9 -	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	12->18 12->17 -	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	3->15 3->14 3->9 -	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	5->7	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	5->7	☐


DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 B

	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	5->7	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2->14(7)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2->17(10)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 30			

Mounting Kit

	15212 2060 MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS		☐
Ausschnittmaß (mm): 50			

Notes:

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 B