



ENTERO SQ-S 92730


28502 9240 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28502 9240 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28502 9240 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28502 9240 GC

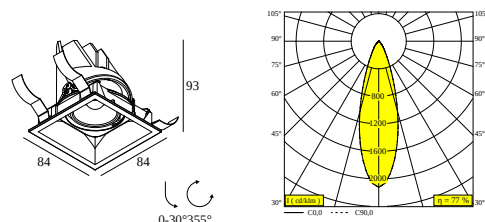

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	kwadratowy - 76 x 76
GŁĘBOKOŚĆ WPUŠCZENIA (MM)	100
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	12,5 or 25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.24
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1084lm // 14,3W // 76lm/W


Uwagi
Max.500mA when using accessories

Wymagania
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM



Akcesoria
ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **28502_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

	<u>21032 0270 B</u> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B Wymiar wycięcia (mm): 27
---	--

Prąd min. | Prąd max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30

2

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S 92730

28502 9240 B



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL


2 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30

ENTERO SQ-S 92730

28502 9240 B




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 | 2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) | 4(3) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) | 2(1) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - | 2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) | 2(1) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) | 4(3) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) | 1(1) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1) | 1(1) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4 | 2->4 ☐










Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S 92730


28502 9240 B

	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) 3(3)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 2->2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 40			

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S 92730

28502 9240 B




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2(1) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Urządzenia do regulacji światła



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



DELTALIGHT

ENTERO SQ-S 92730


28502 9240 B




28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS

☐


28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes:

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S 92730

28502 9240 B