




M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR

DISPONIBLE EN
BLACK BRONZE 23253 9225 BBR
ORO COLOREADO 23253 9225 GC

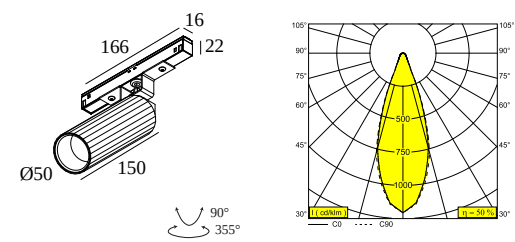

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	523lm // 9,9W // 53lm/W

Observaciones

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES](#) movie

Requisitos







VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23253_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED			# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75		7	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable		8	
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Tipo de regulación: no dimerizable		12	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo de regulación: no dimerizable		19	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40		8	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40		16	

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5


23253 9225 BBR

Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

Tipo de regulación: no dimerizable

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

8



23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B


8

Tipo de regulación: no dimerizable


23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8

Dispositivos de modificación de Luz




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Termina tu producto



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR


473 01 00 W VIZIR TUBE W




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR

Notes: