




M26L - HEDRA L 92733 DIM5

Артикул 23253 9225 BBR

Варианты цвета корпуса
Черная бронза 23253 9225 BBR
Золото цветное 23253 9225 GC

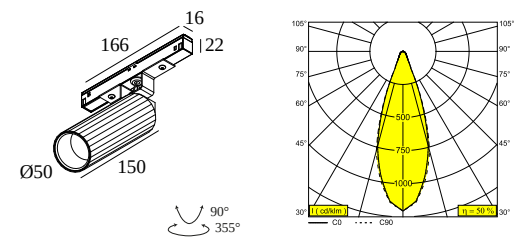

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EAC, ENEC
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	33°
Характеристики источника	1041lm // 8,6W // 121lm/W
Характеристики светильника	523lm // 9,9W // 53lm/W

Примечания

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие







VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23253_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75		7	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный		8	
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Тип диммирования: не диммированный		12	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный		19	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		8	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		16	

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR

Power box

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

23377 0010 B

SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

Тип диммирования: не диммированный

23377 0010 W

SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

8

23377 0020 B

SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

Тип диммирования: не диммированный

23377 0020 W

SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8

Светопреломляющие устройства

473 03 01 B

VIZIR HONEYCOMB B

473 03 04

VIZIR SOFTENING LENS

Завершите свой продукт

473 01 00 B

VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR

VIZIR TUBE FBR

473 01 00 FG

VIZIR TUBE FG

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 30/09/2026

3 / 5

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR


473 01 00 W VIZIR TUBE W




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 BBR

Notes: