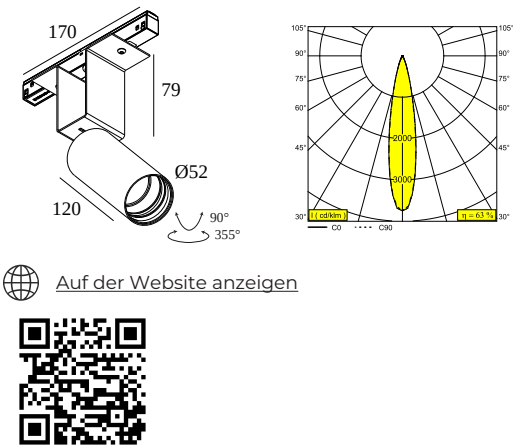




M52 - SPY 52 92720 DIM5
24435 9225 FG

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 24435 9225 B
FLEMISH BRONZE 24435 9225 FBR
FLEMISH GOLD 24435 9225 FG
GOLDFARBEN 24435 9225 GC
WEISS 24435 9225 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	879lm // 14W // 62lm/W



Bemerkungen
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör
SPY 52 TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör
HONEYCOMB 42 SPREAD LENS 42 LINEAR SPREAD LENS 42 SOFTENING LENS 42 GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24435_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	16	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	7	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	14	☐
Licht veredelndes Zubehör		
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42		☐

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 92720 DIM5

24435 9225 FG



19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 92720 DIM5

24435 9225 FG







19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SPLITLINE M52 profile	Erhältliche Farben
 420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
 420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
 420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
 24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: