




SPY 90 ON 92730 DIM1

19882 9221 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 19882 9221 B
BLANCO COMPLETO 19882 9221 FW
BLANCO 19882 9221 W

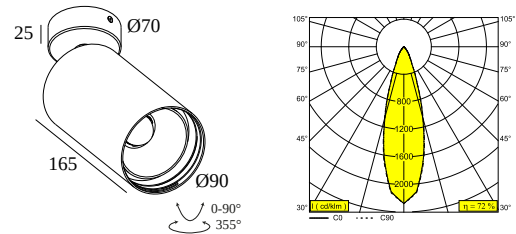

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	120-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	1 a 10V
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 303lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	303lm // 23,2W // 130lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2174lm // 26,7W // 82lm/W


Requisitos	
SPY 90 TUBE	

Accesorios	
HONEYCOMB 75	
SPREAD LENS 75	
LINEAR SPREAD LENS 75	
SOFTENING LENS 75	
GLASS SBL 75	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19882_XXX1_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz




¹³ **19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐




¹⁴ **19810 0120 B** HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐




¹³ **19810 0130** GLASS SBL 75

☐



¹³ **19810 0140** LINEAR SPREAD LENS 75

☐



¹³ **19810 0150** SOFTENING LENS 75


☐



¹³ **19810 0160** SPREAD LENS 75

☐

Termina tu producto



²⁸ **19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 90 ON 92730 DIM1

19882 9221 W

<u>19810 0170 CR</u>	SPY 90 TUBE CR	☐
<u>19810 0170 DC</u>	SPY 90 TUBE DC	☐
<u>19810 0170 FBR</u>	SPY 90 TUBE FBR	☐
<u>19810 0170 FG</u>	SPY 90 TUBE FG	☐
<u>19810 0170 GC</u>	SPY 90 TUBE GC	☐
<u>19810 0170 PB</u>	SPY 90 TUBE PB	☐
<u>19810 0170 W</u>	SPY 90 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	<u>19810 0200</u>	SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	<u>19810 0210</u>	SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	<u>19810 0220</u>	SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

Notes: