




BOXY R 93033

251 70 811 932 B-FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 251 70 811 932 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 251 70 811 932 B-FBR
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 251 70 811 932 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 251 70 811 932 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 251 70 811 932 W-W

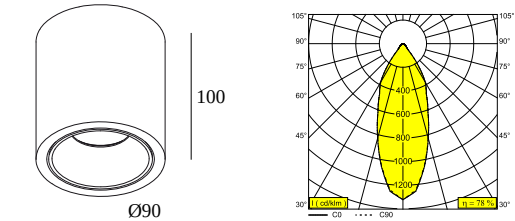

Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° INCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	EAC, LCA, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	852lm // 9,9W // 86lm/W

Опции	
COVERSET R 100	
Аксессуары	
BOXY HONEYCOMB	
BOXY SOFTENING LENS	
BOXY GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [251_70_811_XXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Coversets



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Светопреломляющие устройства



251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

DELTALIGHT

BOXY R 93033

251 70 811 932 B-FG

Notes: