




M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10731 9225 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 10731 9225 B-FBR
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 10731 9225 B-FG
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10731 9225 W-W

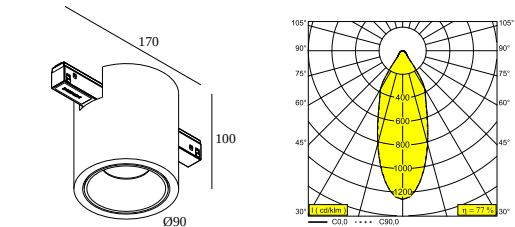

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	815lm // 9,9W // 82lm/W

Примечания

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-FBR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10731_XXX5_HAND.pdf](#)**ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ****Светодиодные источники питания****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Тип диммирования: не диммированный**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Тип диммирования: не диммированный**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Тип диммирования: не диммированный**Размер монтажного отверстия (mm): 40****21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Тип диммирования: не диммированный**Размер монтажного отверстия (mm): 40****Светопреломляющие устройства**

Ø40



Ø45

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W

Ø40



Ø45

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

DELTALIGHT

M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-FBR

	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: