




## OML50 - INFORM D HE 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

31424 9435 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 31424 9435 B

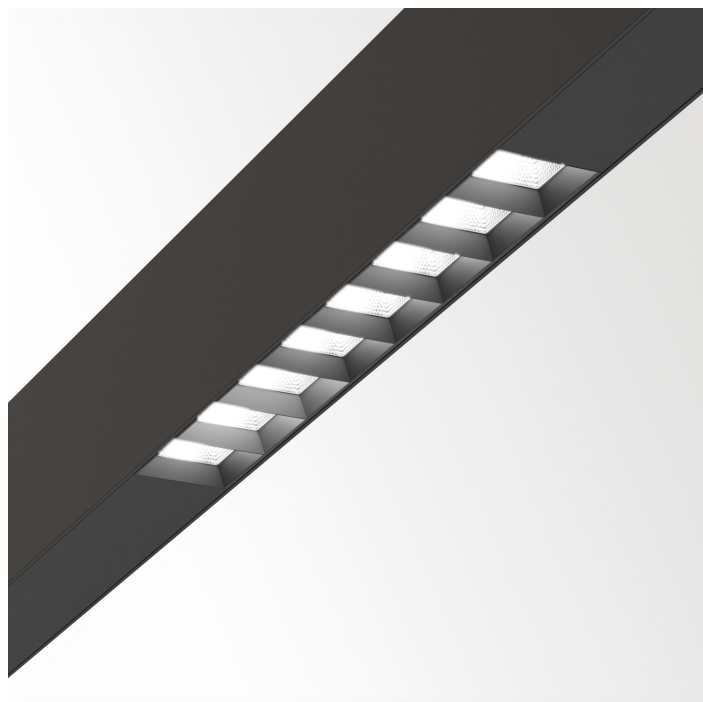

[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                         |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                               |
| WAGA (KG)                        | 0                                                                                                  |
| INFORMACJA                       | CLUSTER DOWN: 1612lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                    |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                               |
| KLASA                            | I                                                                                                  |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                                                            |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                                                                  |
| CERTYFIKATY                      | EPD, RCM                                                                                           |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm                                               |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                   |
| SDCM                             | SDCM3                                                                                              |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                                |
| LM80                             | L80 > 60000                                                                                        |
| BEAMANGLE                        | 63°                                                                                                |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 5286lm // 32,6W // 162lm/W                                                                         |

| Opcje                 |
|-----------------------|
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: