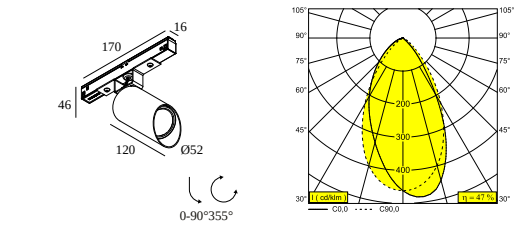




M20/M26H - SPY 52 WALLWASH
930 MDL

19889 9300 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 19889 9300 B
FLEMISH BRONZE 19889 9300 FBR
FLEMISH GOLD 19889 9300 FG
ORO COLOREADO 19889 9300 GC
BLANCO 19889 9300 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	514lm // 9,9W // 52lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

DELTALIGHT


M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 930 MDL

19889 9300 B


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19889_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.


 21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	19
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	

SMART 48	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	19
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	

 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	19
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	




Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10
Tipo de regulación: no dimerizable	




DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 930 MDL

19889 9300 B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

CONFIGURABLES COMPATIBLES





SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	
	<u>23359 0010</u> SLM26H - PROFILE 1m	
	<u>23359 0020</u> SLM26H - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 930 MDL

19889 9300 B

	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: