

## INFORM RI DOWN 92748

26811 9220 B-B

BESCHIKBAAR IN




**ZWART-ZWART** 26811 9220 B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 26811 9220 B-FG

**FLEMISH GOLD-ZWART** 26811 9220 FG-B

**WIT-ZWART** 26811 9220 W-B

**WIT-WIT** 26811 9220 W-W

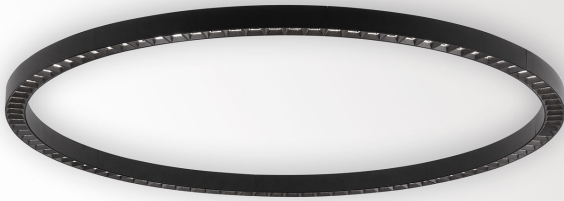

 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.8
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	C
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	71°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	3456lm // 22,9W // 151lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2886lm // 26,3W // 110lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

### Opties

SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26811\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W



**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**


# DELTALIGHT

## INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 B-B

### Coversets


---



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B


**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B


**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B

**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO


**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

# DELTALIGHT

## INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 B-B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W



**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

### Ophang toebehoren



**15225 0300 B** SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B

**15225 0300 W** SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: