



## ENTERO RD-S IP TW 94020


28459 9020 GC

DISPONIBLE EN

**NOIR** 28459 9020 B

**ENTIÈREMENT BLANC** 28459 9020 FW

**COULEUR OR** 28459 9020 GC

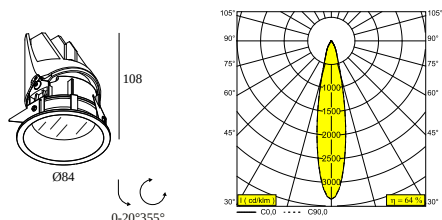

 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales                  |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                             | interieur                                                          |
| INSTALLATION                            | Plafond Encastré                                                   |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)          | circulaire - 76                                                    |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)          | 115                                                                |
| ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM) | max.16                                                             |
| INDICE DE PROTECTION                    | IP44/20                                                            |
| POIDS (KG)                              | 0.245                                                              |
| ORIENTATION                             | 0° à 20° inclinable, 355° rotatif                                  |
| INFORMATIONS                            | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE                   | III                                  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E                                    |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC, EPD                        |

| Info Source lumineuse             |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 89 / Rg: 100                                     |
| SDCM                              | SDCM2                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                  |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                         | 20°                                                  |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 979lm // 9W // 109lm/W                               |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 623lm // 10,4W // 60lm/W                             |

| Références obligatoires      |  |
|------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW |  |

| Références optionnelles     |  |
|-----------------------------|--|
| ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 |  |


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28459\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               | -                                                                                                                                                  |
|  Plasterboard                 | -                                                                                                                                                  |
|  Stucanet                     | -                                                                                                                                                  |
|  Wood                         | -                                                                                                                                                  |
|  Concrete                     |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span>   |
|  Concrete + plaster           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span>   |
|  Lintel + plaster           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab + plaster |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          | -                                                                                                                                                  |

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # de luminaires             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div> # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div> | Courant min.   Courant max. |


|                                                                                    |                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>21012 0355</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 | 2 <input type="text"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                         |                        |
| Dimension de découpe (mm): 85                                                      |                                                         |                        |

# DELTALIGHT


## ENTERO RD-S IP TW 94020

28459 9020 GC


### Réflecteur / lentille remplaçable



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

### Mounting set S2



**28500 0190** ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: