




SPY 52 ON 2 HE 93020 DIM8

19805 9328 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 19805 9328 B-B  
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19805 9328 FW  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 19805 9328 W-W

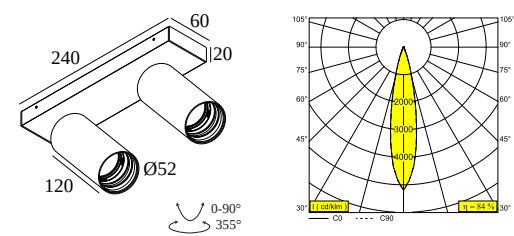

Глобус Веб страница продукта



| Общая информация           |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                             |
| МОНТАЖ                     | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                   |
| ВЕС (КГ)                   | 1                                                      |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | LENS FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Электрические характеристики |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 220-240V / 50-60Hz            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | I                             |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ      | YES                           |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | диммированный по отсечке фазы |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | G                             |

| Характеристики источника света |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | 2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm) |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 96 / Rg: 99                                      |
| SDCM                           | SDCM2                                                |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                  |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                      | 20°                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1890lm // 12W // 157lm/W                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1531lm // 13,8W // 111lm/W                           |

| Примечания                |
|---------------------------|
| High Efficacy : > 100lm/W |

| Обязательные комплектующие |
|----------------------------|
| SPY 52 TUBE                |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19805\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Завершите свой продукт

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

Notes: