




M26L - LED LINE OK 930 DIM5

29316 9305 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 29316 9305 B
BLANCO 29316 9305 W

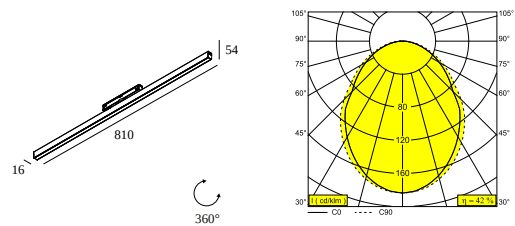


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Tipo de regulación: no dimerizable





DELTALIGHT

M26L - LED LINE OK 930 DIM5

29316 9305 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colores disponibles
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: