




M26L - LED LINE OK 930 DIM5

29316 9305 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 29316 9305 B

BIAŁY 29316 9305 W

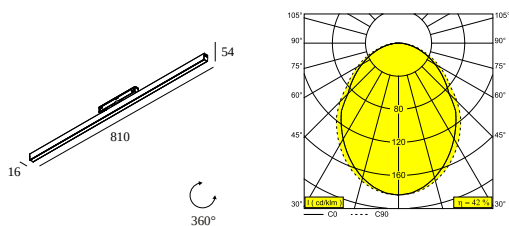

M26L - LED LINE OK 930 DIM5

29316 9305 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



11

Typ ściemniania: nie ściemniany





DELTALIGHT

M26L - LED LINE OK 930 DIM5

29316 9305 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 40		

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Dostępne kolory
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: