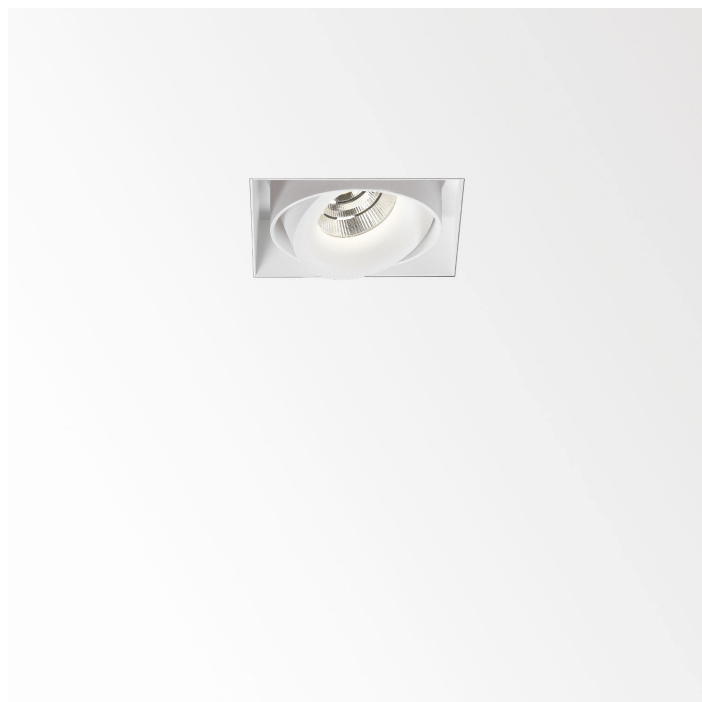




MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-W



ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 100013 9310 B-B

SCHWARZ-WEISS 100013 9310 B-W

WEISS-SCHWARZ 100013 9310 W-B

WEISS-WEISS 100013 9310 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
EINBAUTIEFE (MM)	85
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	400lm // 4,3W // 93lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	366lm // 5W // 74lm/W

Erforderliches Zubehör

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 1

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100013_XXX0_HAND.pdf](#)



MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-W

DECKENKOMPATIBILITÄT










Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	2->13 ☐
300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	2->13 ☐











MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-W

	300 48 700 MDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2->13	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar			
	Ausschnittmaß (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED1	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
	Dimmtyp: 1-10V			
	Ausschnittmaß (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
	Dimmtyp: DALI			
	Ausschnittmaß (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
	Ausschnittmaß (mm): 45			
	300 48 700 WDL	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
	Ausschnittmaß (mm): 45			
	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster			
	Ausschnittmaß (mm): 56			
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster			
	Ausschnittmaß (mm): 72			
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster			
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
	Dimmtyp: DALI			
	Ausschnittmaß (mm): 72			
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster			
	Ausschnittmaß (mm): 84			

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006


100013 9310 W-W

	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 48	2->8(5) ☐
	300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	6->9 ☐
	300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->17 ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	2->10(7) - - ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2->9(7) - - ☐
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	28(18) - - ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	10->28 9->20 - ☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 90	- 14(12) 13(9) ☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 48	7(3) ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	23(18) 17(11) - ☐

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-W



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5


2->14



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Concrete Pack




202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1

Ausschnittmaß (mm): 160 x 160



Mounting Kit



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

Ausschnittmaß (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

Ausschnittmaß (mm): 200




DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 93006

100013 9310 W-W

Mounting Kit Spanndecken



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



Notes: