




SPY 52 ON 2 HE 93020 DIM8

19805 9328 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 19805 9328 B-B
BLANCO COMPLETO 19805 9328 FW
BLANCO-BLANCO 19805 9328 W-W

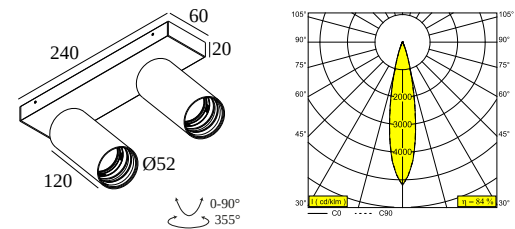

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1890lm // 12W // 157lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1531lm // 13,8W // 111lm/W

Observaciones	
High Efficacy : > 100lm/W	

Requisitos	
SPY 52 TUBE	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19805_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Termina tu producto

	<u>19810 0100 B</u>	SPY 52 TUBE B	☐
	<u>19810 0100 FBR</u>	SPY 52 TUBE FBR	☐
	<u>19810 0100 FG</u>	SPY 52 TUBE FG	☐
	<u>19810 0100 GC</u>	SPY 52 TUBE GC	☐
	<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: