




BOXY XL R 92737 DIM5

10722 9235 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10722 9235 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10722 9235 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10722 9235 W-W

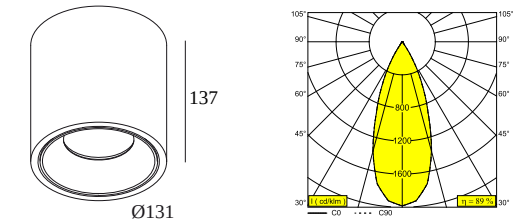

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2209lm // 16,3W // 136lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1969lm // 18,7W // 105lm/W
Аксессуары	

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10722_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: