




SKOV M 927

25312 9200 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 25312 9200 A
ЧЕРНЫЙ 25312 9200 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 25312 9200 FBRX
АНТРАЦИТ 25312 9200 N
БЕЛЫЙ 25312 9200 W

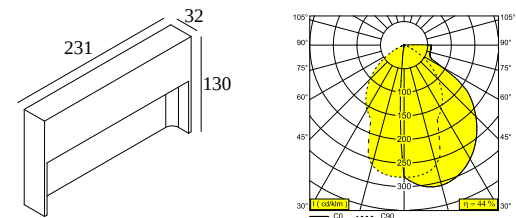

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP54
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 9,7W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K / 1204lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 96
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1204lm // 9,7W // 124lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	532lm // 11,2W // 48lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25312_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

SKOV M 927

25312 9200 N