




## FRAGMA M 93014 ADM DIMI

23611 9311 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 23611 9311 B  
**BIAŁY** 23611 9311 W

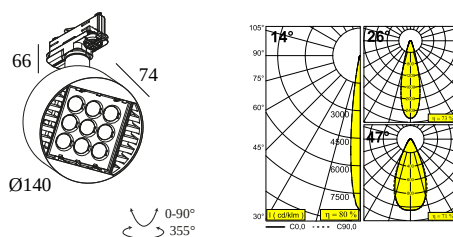

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                    |
| <b>MONTAŻ</b>              | Ramiak Montowane na szynie                                                    |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                          |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 1.3                                                                           |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy                                             |
| <b>INFORMACJA</b>          | 9 x LENS SP-14°<br>INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |

### Informacje elektryczne

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 50-60Hz       |
| <b>KLASA</b>               | I                        |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                      |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniany poprzez 1-10V |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | E                        |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | CB, EAC, ENEC, RCM       |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2654lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 14°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 2123lm // 26,9W // 79lm/W                            |

### Wymagania

TRACK 3F DIM

### Opcje

FRAGMA 3X3 BEAM LENS

### Akcesoria

FRAGMA 3X3 ACCESSORIES

# DELTALIGHT


## **FRAGMA M 93014 ADM DIM1**

23611 9311 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **[23611\\_XXX1\\_HAND.pdf](#)**


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Urządzenia do regulacji światła




**23613 0020**

FRAGMA M BEAM LENS 26°

☐



**23613 0050**

FRAGMA M BEAM LENS 47°

☐



**23613 0080**

FRAGMA M SOFTENING LENS

☐



**23613 0120**

FRAGMA M LINEAR SPREAD LENS

☐



**23613 0170**

FRAGMA M WALLWASH LENS

☐



**23613 0200 B**

FRAGMA M FLAPS B

☐


**23613 0230 B**

FRAGMA M HONEYCOMB B

☐


**23613 0260 B**

FRAGMA M RASTER B

☐

KOMPATYBILNE SZYNY

| TRACK 3F DIM H  |                    |               | Dostępne kolory                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m 1.6 kg |                                                                                             |  |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m 3.2 kg |                                                                                             |  |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m 4.8 kg |                                                                                             |  |
| TRACK 3F DIM IN |                    |               | Dostępne kolory                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg |                                                                                             |  |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg |                                                                                             |  |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg |                                                                                             |  |
| TRACK 3F DIM ON |                    |               | Dostępne kolory                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg |          |  |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |       |  |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |    |  |

Notes: