



ENTERO RD-S 92730


28402 9240 FW

DISPONIBILE IN

NERO 28402 9240 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28402 9240 FW

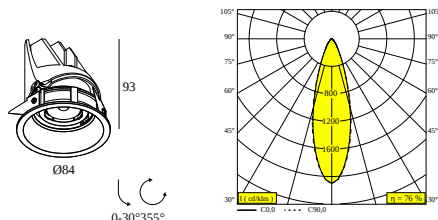ORO COLORATO 28402 9240 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	100
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.235
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1070lm // 14,3W // 75lm/W

Note

Max.500mA when using accessories

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Opzioni

ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

Accessori

ENTERO S HONEYCOMB

DELTALIGHT

ENTERO RD-S 92730

28402 9240 FW

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28402_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensione del foro (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2











☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45


ENTERO RD-S 92730

28402 9240 FW

	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	2	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		

ENTERO RD-S 92730

28402 9240 FW



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) | 2(1)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) | 4(3)



Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) | 1(1)



Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1) | 1(1)



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4 | 2->4



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2 | 2



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3 | 2



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3 | 3



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3) | 3(3)



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3 | 2













Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54

ENTERO RD-S 92730




28402 9240 FW

	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	2->2 0 0	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	1 1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	2->3 2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 48	2 2 1	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(1)	☐




DELTALIGHT

ENTERO RD-S 92730

28402 9240 FW

	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		

Accessori ottici


	28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS	☐
	28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS	☐
	28500 0040 ENTERO S GLASS SBL	☐
	28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
	28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT


ENTERO RD-S 92730

28402 9240 FW


Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: