




ENTERO RD-L IP TW 96530

28423 9020 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28423 9020 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28423 9020 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28423 9020 GC

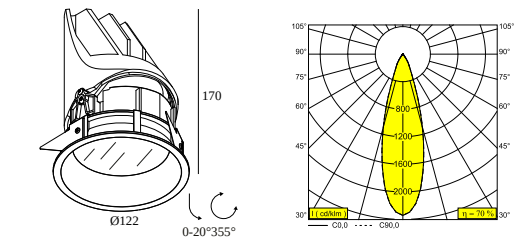

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 112
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	180
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.16
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.68
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2054lm // 17,8W // 116lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1441lm // 20,5W // 70lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Опции	
ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28423_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21012 0355

LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 85


1

DELTALIGHT

ENTERO RD-L IP TW 96530

28423 9020 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: