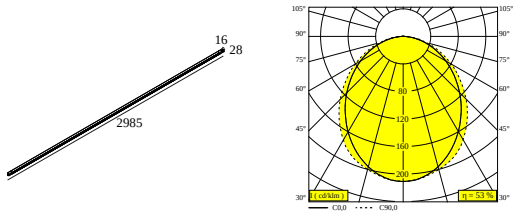




MIKALINE L298 930

30613 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 30613 9300 B  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 30613 9300 GC



 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                               |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                    |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                          |
| ВЕС (КГ)                       | 1.6                                                                                           |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                                                               |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>connection max.140W (3A) |
| Электрические характеристики   |                                                                                               |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                                        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                                           |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | Согласно внешнего блока питания                                                               |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | G                                                                                             |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                                                                      |
| Характеристики источника света |                                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                           |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED FLEX 41W / CRI>90 / 3000K / 3278lm                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 3278lm // 41W // 80lm/W                                                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1724lm // 47,2W // 37lm/W                                                                     |

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)  
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN




Опции

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION  
MIKALINE - CABLE SUSPENSION  
PLUG-IN 48V CABLE  
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V  
CEILING BASE PLUG-IN 48V





Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30613\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

|                                                                                     |                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b>30610 0100</b> PLUG-IN 48V CABLE 11cm black        | <input type="checkbox"/> |
|     | <b>30610 0110</b> PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black        | <input type="checkbox"/> |
|     | <b>30610 0120</b> PLUG-IN 48V CABLE 3m black          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0140 B</b> CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 51                                                |                                                       |                          |

Светодиодные источники питания



|                                                                                    |                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                         |                          |
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                         |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                         |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                         |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                         |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                         |                          |



# DELTALIGHT

## MIKALINE L298 930

30613 9300 B

|                                                                                     |                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>30610 0030 C</b> MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>30610 0040 C</b> MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C         | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>30610 0050 C</b> MIKALINE - FIXATION SIDE SET C        | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>30610 0060 B</b> MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0070 C</b> MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0090 B</b> MIKALINE - FIXATION SPACER SET B      | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>30610 0180 B</b> MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B         | <input type="checkbox"/> |

### Ceiling bases

|                                                                                     |                                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>30610 0150 B</b> CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30610 0160 B</b> CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## MIKALINE L298 930

30613 9300 B

Notes: