



SPY 39 L CLIP 93020

24134 9320 FW

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 24134 9320 B-B


FLEMISH BRONZE-SCHWARZ 24134 9320 FBR-B

FLEMISH GOLD-SCHWARZ 24134 9320 FG-B

VOLLWEISS 24134 9320 FW

GOLDFARBEN-SCHWARZ 24134 9320 GC-B

WEISS-WEISS 24134 9320 W-W

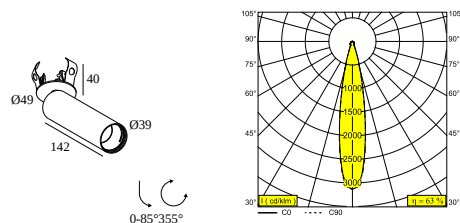

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 43
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	683lm // 9,9W // 69lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24134_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

SPY 39 L CLIP 93020








24134 9320 FW

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	2 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	3(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	3->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2 2	☐

DELTALIGHT

SPY 39 L CLIP 93020


24134 9320 FW

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	4(4) 3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2 0	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->3	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2 2	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐

DELTALIGHT

SPY 39 L CLIP 93020

24134 9320 FW




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

☐

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

☐

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG

☐

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC

☐

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W

☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

ZOOVER 4CLIP

Erhältliche Farben




28215 0005 ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5



DELTALIGHT

SPY 39 L CLIP 93020


24134 9320 FW



28216 0005 ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5



28217 0005 ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5



28218 0005 ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5



Notes: