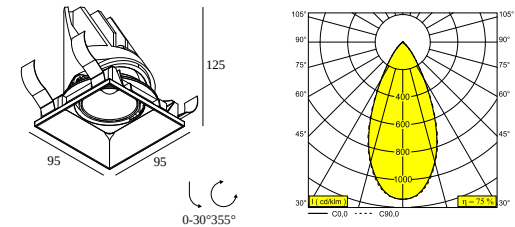




ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745

28530 9230 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28530 9230 B
BLANCO COMPLETO 28530 9230 FW
ORO COLOREADO 28530 9230 GC



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	135
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.405
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2688lm // 25W // 108lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2026lm // 28,8W // 70lm/W

Observaciones
Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

Requisitos
MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accesorios
ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745

28530 9230 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28530_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Plasterboard	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Stucanet	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Wood	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Concrete + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Lintel + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Stretched ceiling	 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC	Required
	 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN









Batería de Emergencia

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensión de corte (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745











28530 9230 B

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	1 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	1 ☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	1 ☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	1 ☐
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	1 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	1 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	1 ☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	1 ☐

DELTA LIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745











28530 9230 B

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1	☐
	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1 1	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión Dimensión de corte (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 1(0)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 - 1	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0) 1(0)	☐
	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2) 2(1)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 84		

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745








28530 9230 B

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 0	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0) 0	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2 2	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1 1	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1 1	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1 1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2) 2(1)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1 1	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1 1	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			


DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745

28530 9230 B

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1 0	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(0)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

Mounting Kit


	28400 0050 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M		☐
Dimensión de corte (mm): 122 x 122			

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745

28530 9230 B

Mounting Kit techo tensado



28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐


28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐


Dispositivos de modificación de Luz




28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐


28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐

28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

☐

28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS 92745

28530 9230 B

Reflector / lente reemplazable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: