




M52 - SPY 391 SOFT 93040 DIM5
24454 9035 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 24454 9035 B
FLEMISH BRONZE 24454 9035 FBR
FLEMISH GOLD 24454 9035 FG
ORO COLOREADO 24454 9035 GC
BLANCO 24454 9035 W

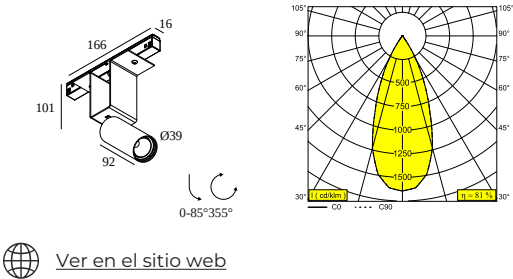

 [Ver en el sitio web](#)







Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	505lm // 6,9W // 73lm/W
Requisitos	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24454_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8
Tipo de regulación: no dimerizable		
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20
Tipo de regulación: no dimerizable		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		

Termina tu producto

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	
24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR		
24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG		
24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC		
24144 0010 W SPY 39 TUBE W		

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

24454 9035 FBR



24144 0070


SPY 39 TUBE SBL




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile


Colores disponibles




420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m



420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m



24413 0000 SPM52 - PROFILE



Notes: