




## OML50 - INFORM D TW 1640mm 8+8LED 95063 DIM5

31428 9035 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 31428 9035 B

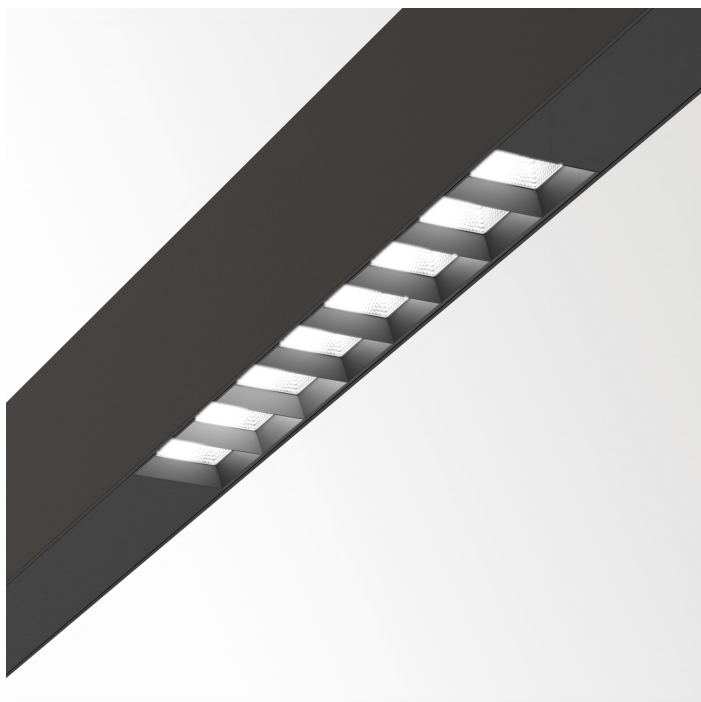

[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                                        |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                                             |
| POIDS (KG)                        | 0                                                                                                                                                |
| INFORMATIONS                      | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                                                                |
| Informations électriques          |                                                                                                                                                  |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                             |
| CLASSE                            | I                                                                                                                                                |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                                              |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                                                                             |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | E                                                                                                                                                |
| CERTIFICATS                       | EPD, RCM                                                                                                                                         |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm<br>Or<br>@ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                                              |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                                                                      |
| BEAMANGLE                         | 63°                                                                                                                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W<br>Or<br>@ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W                                                                 |

### Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: