



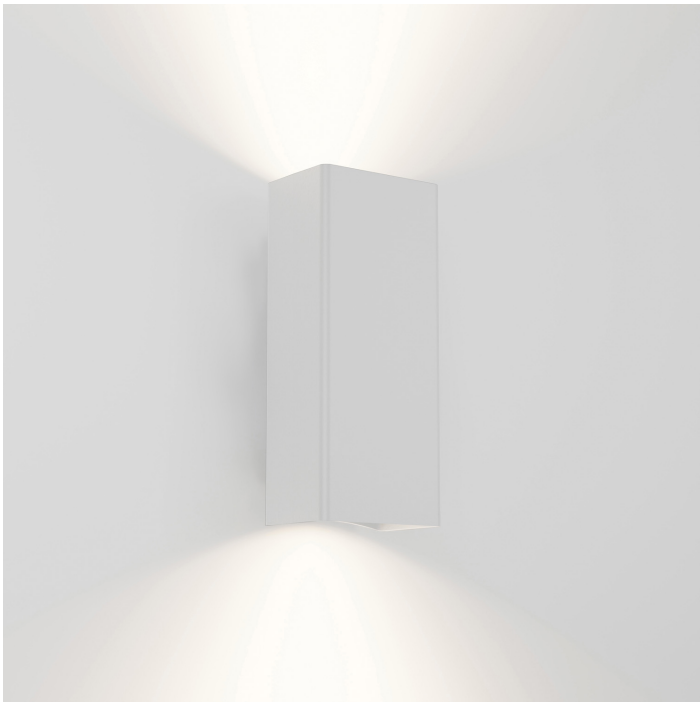

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930  
30122 9300 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30122 9300 A  
ЧЕРНЫЙ 30122 9300 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30122 9300 FBRX  
АНТРАЦИТ 30122 9300 N  
БЕЛЫЙ 30122 9300 W

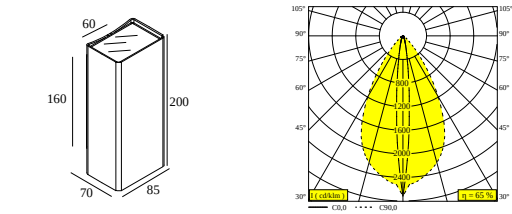

 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация                    |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                             |
| МОНТАЖ                              | СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK06                                                 |
| ВЕС (КГ)                            | 1.4                                                  |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                      |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | INCL.4 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC     |
| Электрические характеристики        |                                                      |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 100-240V / 50-60Hz                                   |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                    |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ              | YES                                                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | не диммированный                                     |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | F                                                    |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC, EPD, RCM                                   |
| Характеристики источника света      |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | 4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm) |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                                | SDCM3                                                |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                  |
| LM80                                | L90B10 > 150000                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 960lm // 8W // 120lm/W                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 625lm // 9,2W // 68lm/W                              |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30122\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930

30122 9300 W

Notes: