

DELTALIGHT

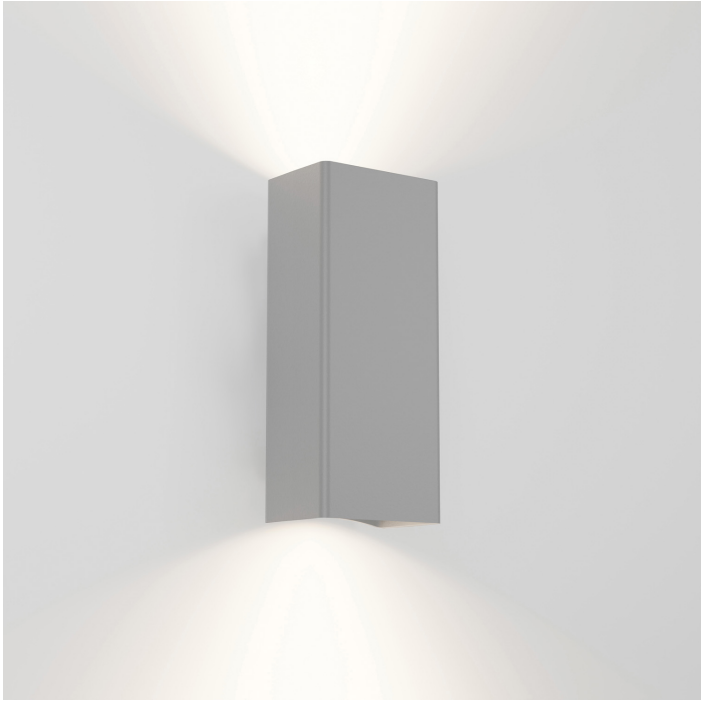


NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930 DIM5

REFERENCIA 30122 9305 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30122 9305 A
NEGRO 30122 9305 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30122 9305 FBRX
ANTRACITA 30122 9305 N
BLANCO 30122 9305 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	960lm // 8W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	625lm // 9,2W // 68lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30122_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30122 9305 A

Notes: