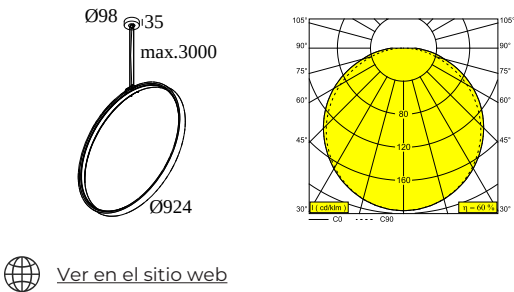




SUPERLOOP VC 90 SBL 927

REFERENCIA 321 509 92 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 321 509 92 B
FLEMISH BRONZE 321 509 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 509 92 FG
BLANCO 321 509 92 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 3888-5160lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	5160lm // 39W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3101lm // 44,8W // 69lm/W




Requisitos

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [321_509_XX_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP VC 90 SBL 927

321 509 92 B

	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1	1	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	Dimensión de corte (mm): 54		
	300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 84		
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 54		

Notes: