



LUNELLE 52 TRIMLESS 92730

32811 9220 BRA

DISPONIBLE EN

ALU BROSSÉ 32811 9220 BRA


ANTHRACITE BROSSÉ 32811 9220 BRAT

BRONZE BRUN BROSSÉ 32811 9220 BRBB

CUIVRE BROSSÉ 32811 9220 BRCU

OR BROSSÉ 32811 9220 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 32811 9220 BROB

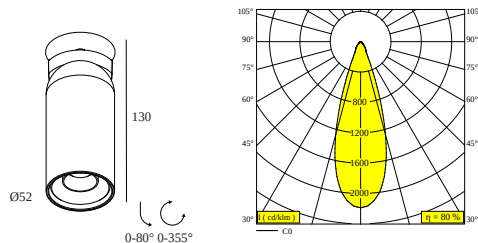

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Semi-encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø kit
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	80
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	485lm // 5,6W // 86lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT R53 TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Accessoires

VISOR 52

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32811_XXX0_HAND.pdf](#)

LUNELLE 52 TRIMLESS 92730

32811 9220 BRA

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

LUNELLE 52 TRIMLESS 92730


32811 9220 BRA

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 -> 4 ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 -> 3 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 48		
	21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5	1 -> 1 ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 35		

kit de montage

	32210 0050 MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 82		

modifier les dispositifs de lumière

	32810 0010 DC VISOR 52 DC	☐
---	----------------------------------	--------------------------

Notes: