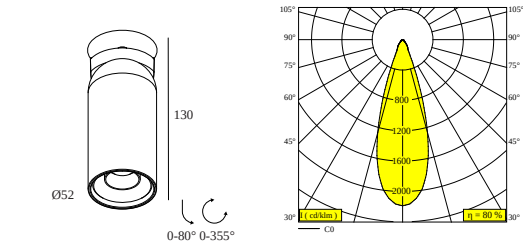




LUNELLE 52 TRIMLESS 92730

32811 9220 BRA

- ERHÄLTICH IN
ALU GEBÜRSTET 32811 9220 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 32811 9220 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 32811 9220 BRBB
GEBÜRSTETES KUPFER 32811 9220 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 32811 9220 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 32811 9220 BROB



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø kit
EINBAUTIEFE (MM)	80
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	485lm // 5,6W // 86lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	388lm // 6,4W // 60lm/W
Erforderliches Zubehör	
MOUNTING KIT R53 TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC	
Zubehör	
VISOR 52	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32811_XXX0_HAND.pdf](#)






LUNELLE 52 TRIMLESS 92730

32811 9220 BRA

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	1 -> 6 (6) ☐
300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	1 -> 4 (2) ☐
300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	1 -> 10 (7) ☐
300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	1 -> 3 (2) ☐
300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	1 -> 3 (2) ☐

DELTALIGHT

LUNELLE 52 TRIMLESS 92730

32811 9220 BRA




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4 ☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3 ☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1 ☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 35

Mounting Kit



32210 0050 MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 82

Licht veredelndes Zubehör



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: