




LUNELLE 52 TRIMLESS 92730

32811 9220 BRA

DISPONIBILE IN
ALU SPAZZOLATO 32811 9220 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 32811 9220 BRAT
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 32811 9220 BRBB
RAME SPAZZOLATO 32811 9220 BRCU
ORO SPAZZOLATO 32811 9220 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 32811 9220 BROB

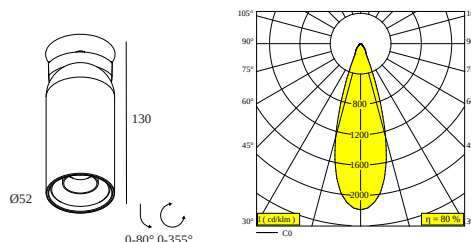

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø kit
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	80
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	485lm // 5,6W // 86lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT R53 TRIMLESS
 LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Accessori

VISOR 52









Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32811_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

LUNELLE 52 TRIMLESS 92730

32811 9220 BRA

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

LUNELLE 52 TRIMLESS 92730

32811 9220 BRA




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 35

Kit di montaggio



32210 0050 MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 82

Accessori ottici



32810 0010 DC VISOR 52 DC

Notes: