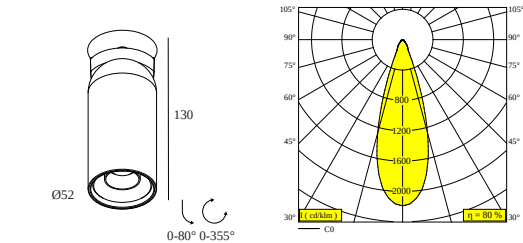




LUNELLE 52 TRIMLESS 92730

32811 9220 BRA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 32811 9220 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 32811 9220 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 32811 9220 BRBB
МАТОВАЯ МЕДЬ 32811 9220 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 32811 9220 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 32811 9220 BROB



Глобусная иконка Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø kit
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	80
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	485lm // 5,6W // 86lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	388lm // 6,4W // 60lm/W
Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT R53 TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC	
Аксессуары	
VISOR 52	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32811_XXX0_HAND.pdf](#)

LUNELLE 52 TRIMLESS 92730

32811 9220 BRA

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 32210 0050 - MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A. Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM91 -> 6 (6)


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82

**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM51 -> 4 (2)


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72

**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM91 -> 10 (7)


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84

**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM71 -> 3 (2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM51 -> 3 (2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

LUNELLE 52 TRIMLESS 92730


32811 9220 BRA

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 -> 4 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 -> 3 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 48		
	21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5	1 -> 1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 35		

Монтажные комплекты

	32210 0050 MOUNTING KIT R53 TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 82		

Светопреломляющие устройства

	32810 0010 DC VISOR 52 DC	☐
---	----------------------------------	--------------------------

Notes: