




LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 MDL

32814 9220 BRA-B

ERHÄLTICH IN
ALU GEBÜRSTET-SCHWARZ 32814 9220 BRA-B
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-SCHWARZ 32814 9220 BRAT-B
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE SCHWARZ 32814 9220 BRBB-B
GEBÜRSTETES KUPFER-SCHWARZ 32814 9220 BRCU-B
GEBÜRSTETES GOLD-SCHWARZ 32814 9220 BRG-B
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-SCHWARZ 32814 9220 BROB-B

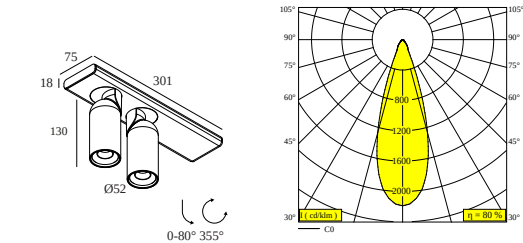

 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	485lm // 5,6W // 86lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	388lm // 6,4W // 60lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	
Zubehör	
VISOR 52	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32814_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75



21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: